


http://proaudio.com.bg

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕТАЖ

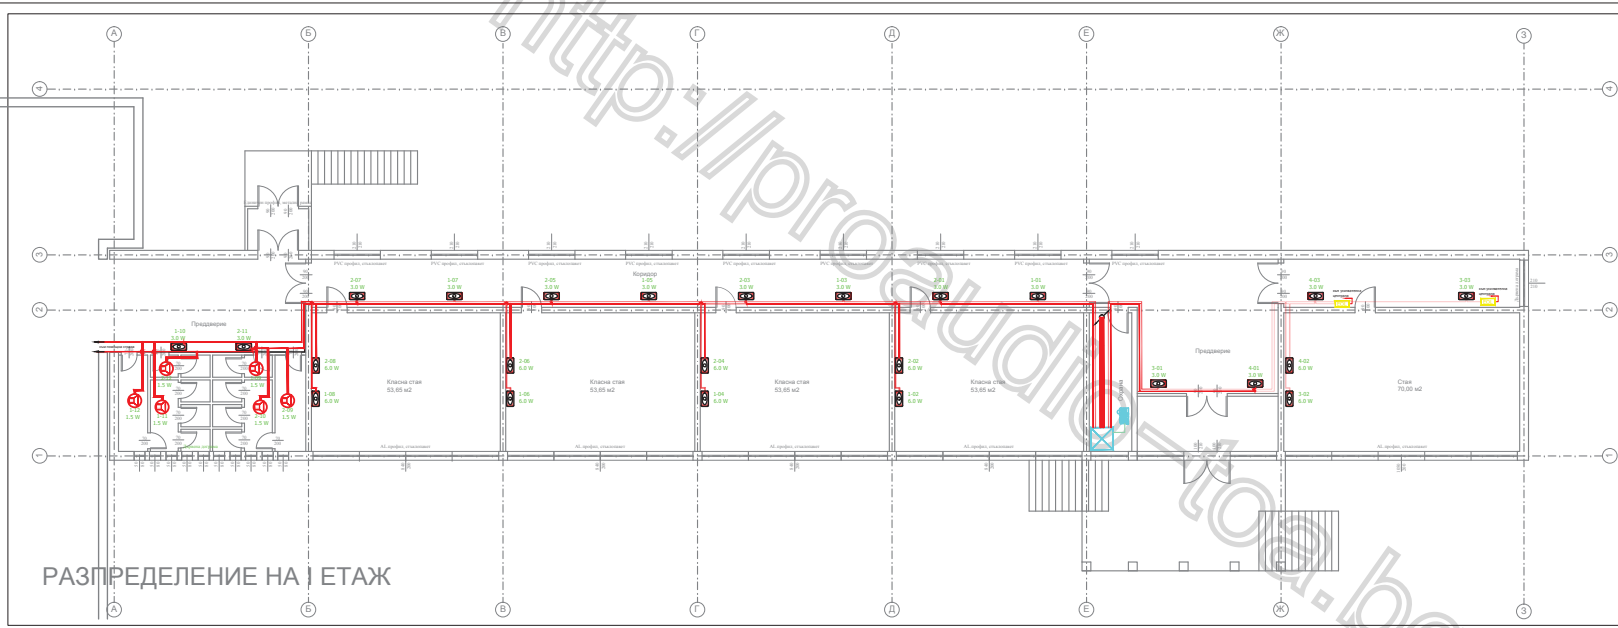

ЛЕГЕНДА

- Пасивен динамик за въздушни вълни: 0.8L1, 5.0/3W, 94dB (1 W / 1 m), Тип А - Индик, Бъч на изпичарче на 1 kHz / 4 kHz, 120° / 70°, Размер: 200x70 mm, EN54-24
- Страничен микроговорач: 0.8L1, 5.0/3W, 94dB (1 W / 1 m), Тип А - Индик, Бъч на изпичарче на 1 kHz / 4 kHz, 120° / 70°, Размер: 200x70x110 mm, EN54-24
- Звучен център: 5.0/10W, 97dB (1 W / 1 m), Тип В - Индик, Бъч на изпичарче на 4 kHz, 120° / 70°, Размер: 300 x200x110 mm, IP65, EN54-24
- Микрофон - стандартен, Бутон Alarm Switch, Сигнализация Alarm, Размер: 70x40 mm, EN54-16
- Системни микрофон с програмируеми бутони
- Разпределител за микрофон - стандартен, Бутон Alarm Switch, Сигнализация Alarm, EN54-16
- Батери 3x1.5 V x 4, 0.05 Ah
- SSFP сифт ВС81156-5 ВС80332-1
- Управителна централа
- Модул за контрол на гласове, КС2, EN54-16
- Планш за глас
- Планш за микроговорач
- 0.1 m - Буквална височина